

Подтверждаю, это я



FingerTec Face ID 2

Система распознавания лица и отпечатка пальца (2 в 1)

Доступ дается одним взглядом!

Технологический прогресс сделал системы биометрии коммерчески доступными. FingerTec® делает шаг вперед в индустрии биометрии, представляя для международного рынка новую продукцию, Face ID 2, которая использует последнюю технологию распознавания лица.

Модель Face ID 2 – это продукт будущего, способный распознавать пользователя в долях секунды и без необходимости контакта. Процесс верификации очень простой, достаточно только посмотреть на экран и система автоматически производит верификацию.

Face ID 2 оснащен мощным микропроцессором, который легко поддерживает два метода биометрической верификации, чтение отпечатка пальца и распознавание лица, для точной идентификации пользователей в целях контроля доступа и учета времени присутствия. Кроме того, модель Face ID 2 поддерживает верификацию картой как дополнительная мера безопасности.

Передача данных возможна через USB флеш-диск или стандартной коммуникацией протокола TCP/IP. Учетные данные, сохраненные в терминале Face ID 2 автоматически переносятся в ПК для обработки и анализа, используя мощное программное обеспечение TCMS V2, которое подходит для всех моделей FingerTec®.

Если ищете бесконтактные и надежные биометрические считыватели, выберите модель FingerTec® Face ID 2. Доступ дается с одного взгляда!

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ

- Устраняет возможность ложно фиксировать посещаемость отсутствующих работников
- Систематически собирает учетные данные
- Входящее в пакет программное обеспечение быстро и эффективно обрабатывает учетные данные
- Включает функцию планирования звонков

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

- Предотвращает доступ посторонних людей
- Позволяет отслеживать перемещение работников по определенным территориям
- При настройке функции «часовой пояс», может контролировать доступ работников к определенным территориям
- Легко интегрируется с дверными замками (оснащен выходом для ЭМ-замка с постоянным напряжением 12В при 3А)

МУЛЬТИМЕДИЯ

- Включает функцию рабочий код, который позволяет вносить описание цели входа и выхода
- Поддерживает функцию дисплей коротких сообщений на экране для оповещения информации всем пользователям
- Поддерживает функцию дисплей коротких сообщений на экране для определенных пользователей
- Оснащен с 65к цветным TFT дисплей экраном для яркого цвета и четкого изображения
- Включает опцию голосового приветствия на разных языках
- Имеет сенсорный панель для удобного пользования

МЕТОДЫ СВЯЗИ

- Поддерживает коммуникацию протокола TCP/IP, RS232 и RS485
- Работает в сетевой среде с мощным программным обеспечением TCMS V2
- Оснащен гнездом USB флеш-диска для упрощения процесса передачи данных
- Имеет выход Виганда для подключения с другими контроллерами

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ

Коммуникация системы

только для иллюстрации


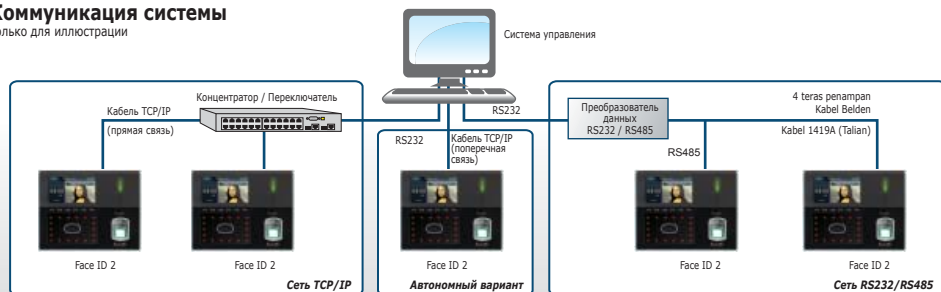


Схема установки

только для иллюстрации

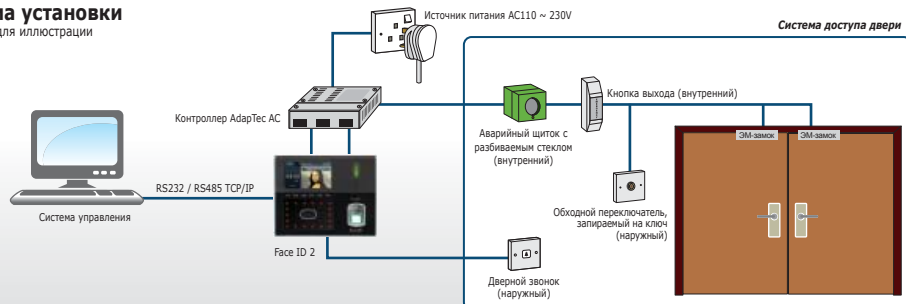

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ	Face ID 2
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) и акрил
ТИП СКАНЕРА	Инфракрасная камера высокой разрешения, оптический сканер отпечатков и сканер карт
ПРОЦЕССОР	800 Мгц микропроцессор
ПАМЯТЬ	256MB Flash Memory & 64MB SDRAM
АЛГОРИТМ	Face BioBridge VX6.0, Fingerprint BioBridge VX10.0
РАЗМЕРЫ (Д X В X Ш) ММ	207 x 120 x 145
ЕМКОСТЬ ХРАНИЛИЩА	
• Шаблон отпечатков	10000
• Шаблон лица	500
• Карта	10000
• Записи событий	200000
РЕГИСТРАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ	
• Методы	Лицо, отпечаток, пароль и карта
• Рекомендуемое количество шаблонов на одного пользователя	2
• Расположение отпечатка пальца	Под любым углом
• Время верификации – Отпечаток (сек.)	< 1
• Время верификации – Лицо (сек.)	< 1
• Отпечаток пальца	FAR < 0.0001%, FRR < 0.1%
• Лицо	FAR < 0.01%, FRR < 0.1%
ТИП КАРТЫ	
• RFID: 64-bit, 125kHz	Да
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	Дополнительная опция
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	Дополнительная опция
КОММУНИКАЦИЯ	
• Метод	TCP/IP, RS232, RS485, (опция WiFi)
• Скорость передачи инфо	19200 ~ 57600
• Интерфейс Виганда	26-битный выход
РАБОЧАЯ СРЕДА	
• Температура (°C)	0 ~ 45
• Влажность (%)	20 ~ 80
• Рабочее напряжение	Пост. напр. 12В при 3А
УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ	
• Звуковой сигнал	Да
• Рабочие коды	Да
• Быстрая проверка транзакций	Да
• Печать квитанций	Да
МУЛЬТИМЕДИА	
• Дисплей экран	65к цветный 4.3" TFT дисплей экран с сенсорной панелью
• ИД фото	Да
• Короткие сообщения	Да
• Таймер перехода на летнее время	Да
• Встроенная резервная батарея	Да (2000 mAh, 4-часа резервной времени)
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА	
• Выход для ЭМ-зама	Пост. напр. 12В при 3А
ГОЛОСОВОЕ ПРИВЕТСТВИЕ / ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА ДИСПЛЕЯ	Английский (стандартный) / (по запросу – арабский / индонезийский / испанский / турецкий / тайский / польский / корейский / румынский / португальский / голландский / китайский / французский / славянский / русский / греческий / еврейский / фарси / итальянский / вьетнамский / чешский / болгарский)
ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	Английский, арабский, индонезийский, испанский, китайский, тайский, вьетнамский, французский, фарси, итальянский, русский, малайский, португальский и немецкий



Комплект модели Face ID2
Размеры (мм): 298 (Д) x 123 (Ш) x 222 (В)
Масса : 1.9 кг

Уполномоченный дилер:



FINGERTEC
www.fingertec.com

© 2012 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd. Все права защищены